

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları

*Air Cooled Chillers
Water Cooled Chillers*



TermoFan
Air Conditioning Systems

TermoFan



TermoFan
Air Conditioning Systems

DAPHNE THT & TW

Hava Soğutmalı Soğutma Grupları
Air Cooled Chillers & Water Cooled Chillers





DAPHNE THT

Standart Özellikler

- Scroll tip kompresör
- Shell&Tube evaporatör
- Mikro kanallı kondenser bataryası
- IP54 koruma sınıfına sahip elektrik motorlu aksiyel tip fanlar
- THT serisinde yüksek verimli üniteler

Dahili Aksesuarlar


- Fan hız kontrol kartı
- Minimum/maksimum voltaj rölesi
- Evaporatör için fark basınç şalteri
- Titreşim yalıtımı için kauçuk takozlar

Standard Features

- Scroll compressors
- Shell&Tube evaporator
- Microchannel condensing coil
- Axial fans with IP54 protection class electric motors
- High efficiency units in THT series

Included Accessories


- Fan speed controller board
- Minimum/maximum voltage relay
- Differential pressure switch for evaporator
- Rubber dampers for vibration isolation

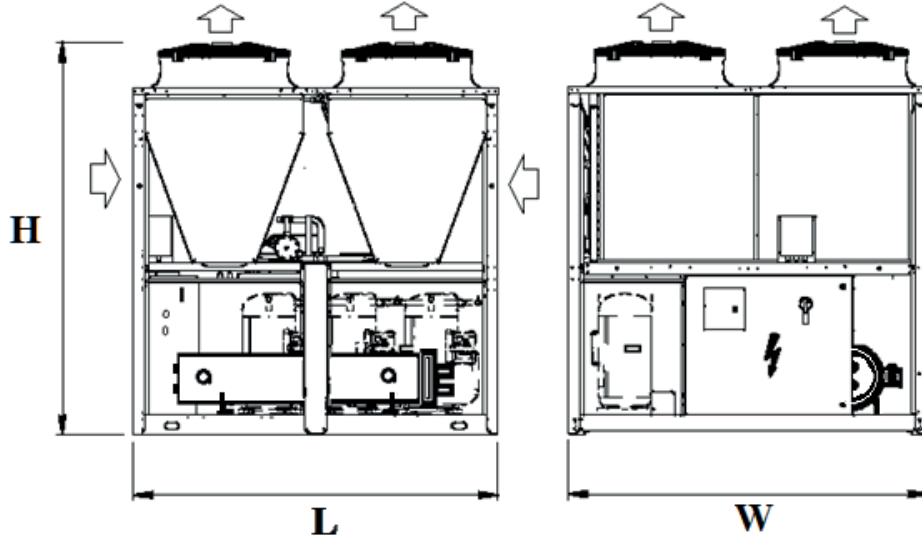

MODELLER MODELS	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY (kW)	EER	KOMPRESÖR COMPRESSOR		FAN ADEDİ NUMBER OF FANS	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)		
			ADET QUANTITY	DEVRE SAYISI NUMBER OF CIRCUITS		EN WIDTH (W)	BOY LENGTH (L)	YÜKSEKLİK HEIGHT (H)
50.2	54	2.93	2	1	1	2250	1142	2440
70.2	67	3.03	2	1	1	2250	1142	2440
80.2	81	2.90	2	1	2	2250	1142	2440
110.2	107	3.01	2	1	2	2250	1142	2440
120.2	119	3.04	2	1	2	2250	1142	2440
130.2	129	2.97	2	1	2	2250	1142	2440
150.2	146	3.05	2	1	2	2250	1142	2440
160.2	162	2.96	2	1	3	2250	2291	2440
190.2	186	3.03	2	1	3	2250	2291	2440
210.2	205	2.95	2	1	3	2250	2291	2440
240.3	238	2.92	3	1	3	2250	2291	2440
260.2	257	2.98	2	1	4	2250	2291	2440
260.4	259	2.97	4	2	4	2250	2291	2440
290.4	288	2.94	4	2	4	2250	2291	2440
320.4	317	2.92	4	2	4	2250	2291	2440
370.4	372	3.03	4	2	6	2250	3440	2440
420.4	411	2.95	4	2	6	2250	3440	2440
450.5	443	2.93	5	2	6	2250	3440	2440
490.6	476	2.92	6	2	6	2250	3440	2440
530.5	516	3.00	5	2	7	2250	4588	2440
560.6	555	3.03	6	2	8	2250	4588	2440
610.6	595	2.97	6	2	8	2250	4588	2440
630.6	629	3.06	6	2	10	2250	6245	2440
650.5	642	2.98	5	2	10	2250	6245	2500
730.6	719	2.99	6	2	10	2250	6245	2500
780.6	772	3.01	6	2	11	2250	6885	2500
850.8	824	2.98	8	3	11	2250	6885	2440
950.9	921	2.94	9	3	12	2250	6885	2440

* Dış hava sıcaklığı 35 °C, evaporatör su giriş/çıkış sıcaklığı 12/7 °C.

* External Air Temperature is 35 °C, evaporator water inlet/outlet temperature is 12/7 °C.

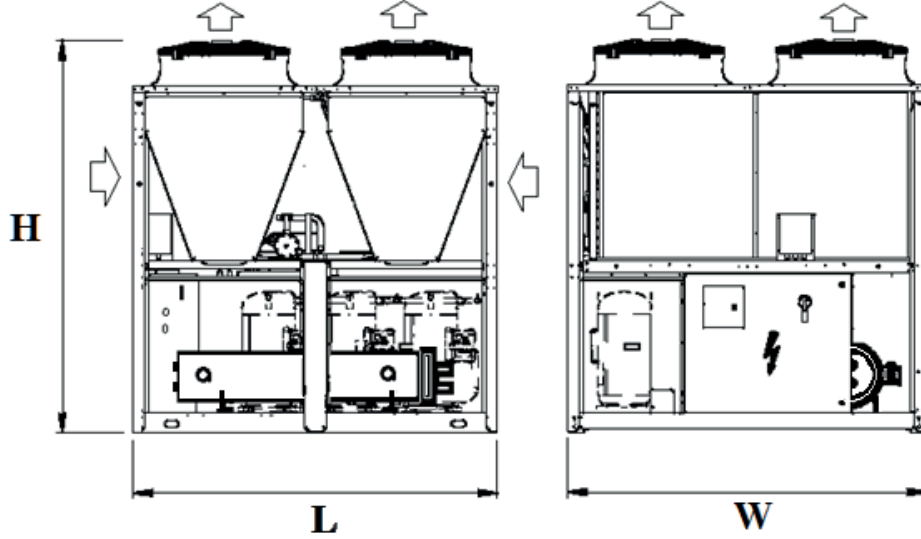

MODELLER MODELS	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY (kW)	EER	KOMPRESÖR COMPRESSOR		FAN ADEDİ NUMBER OF FANS	ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)		
			ADET QUANTITY	DEVRE SAYISI NUMBER OF CIRCUITS		EN WIDTH (W)	BOY LENGTH (L)	YÜKSEKLİK HEIGHT (H)
120.2 THT	112	3.21	2	1	2	2250	1143	2440
160.2 THT	155	3.24	2	1	3	2250	2291	2440
230.2 THT	222	3.28	2	2	4	2250	2291	2440
270.4 THT	268	3.23	4	2	5	2250	3439.5	2440
320.4 THT	311	3.24	4	2	6	2250	3439.5	2440
350.4 THT	338	3.15	4	2	6	2250	3439.5	2440
400.4 THT	391	3.23	4	2	7	2250	4590	2440
450.4 THT	443	3.28	4	2	8	2250	4590	2440
470.6 THT	466	3.24	6	2	9	2250	5737	2440
520.6 THT	515	3.22	6	2	10	2250	5737	2440
600.6 THT	590	3.25	6	2	11	2250	6885	2440
680.6 THT	665	3.28	6	2	12	2250	6885	2440

* Dış hava sıcaklığı 35 °C, evaporatör su giriş/çıkış sıcaklığı 12/7 °C.

* External Air Temperature is 35 °C, evaporator water inlet/outlet temperature is 12/7 °C.

DAPHNE TW

Standart Özellikler

- Scroll tip kompresör
- Shell&Tube Evaporatör ve kondenser
- Yüksek verimli üniteler

Dahili Aksesuarlar


- Minimum/maksimum voltaj rölesi
- Fark basınç şalteri
- Titreşim yalıtımı için kauçuk takozlar

Standard Features

- Scroll compressors
- Shell&Tube evaporator and condenser
- High efficiency units

Included Accessories

- Minimum/maximum voltage relay
- Differential pressure switch
- Rubber dampers for vibration isolation

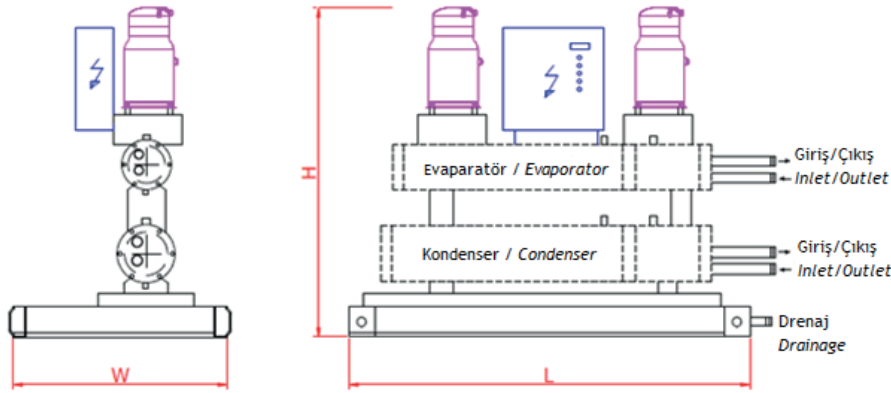

MODELLER MODELS	SOĞUTMA KAPASİTESİ COOLING CAPACITY (kW)	KOMPRESÖR COMPRESSOR		ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)		
		ADET QUANTITY	DEVRE SAYISI NUMBER OF CIRCUITS	EN WIDTH (W)	BOY LENGTH (L)	YÜKSEKLİK HEIGHT (H)
45.1	44	1	1	900	1600	1363
60.1	60	1	1	900	1900	1489
75.1	73	1	1	900	1900	1489
90.2	89	2	1	900	2300	1391
110.2	104	2	1	1000	2300	1515
120.2	120	2	1	1000	2300	1541
135.2	133	2	1	1200	2300	1566
150.2	146	2	1	1200	2500	1566
165.2	163	2	1	1200	2700	1638.8
185.2	180	2	1	1500	2700	1692.8
210.2	208	2	1	1500	2700	1717.8
240.2	236	2	1	1500	3000	1717.8

* Evaporatör su giriş/çıkış sıcaklığı 12/7 °C.

* Evaporator water inlet/outlet temperature is 12/7 °C.



TermoFan
Air Conditioning Systems



+90 216 306 72 76



Yalı Mahallesi Bağlar Caddesi No.69
Kartal, İstanbul, Türkiye



www.termofan.com.tr

